Gestion des déchets DASRI

Chaque année, 55 000 personnes sont victimes d'accidents d'exposition au sang (AES). Accidents définis comme tout contact avec du sang ou un liquide biologique contenant du sang et comportant soit une effraction cutanée (piqure, coupure) soit une projection sur une muqueuse ou sur une peau lésée.
Parmi ces chiffres, plus de 50% d'entre eux ont lieu au cours d'actes infirmiers ou de nursing. A noter que la majorité des AES correspond à des piqures.

Source : Surveillance des AES dans les établissements de santé français-Réseau AES-RAISIN, France – Résultats 2015

Rappel des bonnes pratiques en matière de prévention des AES

Porter des gants lors de chaque soin.
Privilégier l'usage d'un matériel de soin à usage unique.

Ne jamais recapuchonner une aiguille.
Ne pas plier, casser ou désadapter à la main le dispositif de soin.

Jeter immédiatement l'aiguille dans le container DASRI adapté, situé au plus près du soin.
Proscrire la dépose intermédiaire entre le soin et la mise en sécurité du dispositif de soin.
Ecrire la date d'ouverture et de fermeture sur le container à aiguilles et respecter le taux de remplissage.
Fermer le collecteur à aiguilles entre chaque utilisation

Rappel des règles en matière de gestion des déchets de soins à risques infectieux

« Toute personne qui produit des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés est tenue de les éliminer » Art. R1335-2 du Code de la Santé Publique

Quel collecteur pour quel type de déchets ?

DASRI
Solides, mous et secs

Sacs et cartons pour DASRI

DASRI OPCT
Piquants, coupants et tranchants

Collecteurs d'aiguilles

Quelle durée d'élimination des OPCT ?

La durée entre la production effective des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection ne doit pas excéder :

72 heures lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un même site est supérieure à 100 kilogrammes par semaine ;

7 jours lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un même site est inférieure ou égale à 100 kilogrammes par semaine et supérieure à 15 kilogrammes par mois ;

1 mois lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un même site est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois et supérieure à 5 kilogrammes par mois, à l'exception des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés perforants exclusivement, pour lesquels cette durée ne doit pas excéder 3 mois.

Lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite en un même lieu est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, la durée entre la production effective des déchets et leur enlèvement ne doit pas excéder trois mois.

Retrouvez le lien vers l'Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000213467

La gestion des déchets OPCT

Les collecteurs à aiguilles DASRI haut de gamme et 100% français

La gamme de collecteurs à aiguilles STIL'eco répond aux exigences des normes en vigueur :

NF-EN-ISO 23907
Norme européenne, propriété de l'AFNOR, elle détaille les exigences de conception et les méthodes d'essai pour homologuer les conteneurs pour OPCT

NF X30-511
Norme française, propriété de l'AFNOR, regroupant tout un ensemble d'exigences et de caractéristiques complémentaires à la norme NF EN ISO 23907

ADR / UN 3291 Réglementation Européenne sur le transport des matières dangereuses
Elle précise les conditions auxquelles doivent répondre les récipients utilisés pour le transport routier de déchets d'activités de soins à risques infectieux ou assimilés.

marque NF 302
La garantie de qualité. Elle se distingue par un contrôle continu de la fabrication des produits effectué par le Laboratoire National d'Essais en France.
La marque NF 302 est recommandée par le Ministère de la Santé français.

Conception et fabrication Française
L'ensemble de la gamme Stil'Eco est conçue et fabriquée en intégralité en France. Toutes les pièces plastiques sont injectées en Savoie (73) et les accessoires de fixation en inox sont fabriqués dans l'atelier de chaudronnerie de PAROLAI STIL'ECO dans l'Isère (38).

PAROLAi STIL'ECO

STIL'eco

Pour votre sécurité, la société Parolai STIL'ECO a développé deux systèmes de fermeture provisoire et définitive bien distincts:

Fermeture provisoire

- Languette sortie
- Trappe enfoncée

OPÉRATION VISIBLE

Fermeture définitive

- Languette rentrée dans son logement
- Trappe enfoncée et « clic» sonore identifiable

Mini-collecteurs Essentia

Mini-collecteurs à destination des activités de soins dites « itinérantes » qui n'ont pas forcément un chariot de soins à disposition. Leur petit gabarit permet d'être glissé dans une sacoche de soins. Ces collecteurs s'adaptent également sur divers supports de fixation. Voir page 12 «Accessoires de fixation»

2 modèles différents, 1 couvercle

0,6L

0,8L

1,1L

Modèle	Identification	Référence	Volume utile / total	Hauteur à la limite de remplissage vertical
Mini-collecteur 0,6L	ST07004	1000021051	0,51 L / 0,63 L	8,5 cm
Mini-collecteur 0,8L	ST07005	1000021564	0,69 L / 0,82 L	12,4 cm
Mini-collecteur 1,1L	ST07006	1000021052	0,93 L / 1,13 L	18,2 cm

Données techniques

	1000021051 Essentia 0,6 L	1000021564 Essentia 0,8 L	1000021052 Essentia 1,1 L
Volume utile	0,51 L	0,69 L	0,93 L
Dimensions L x l x h (mm)	117 x 73 x 125	116 x 74 x 165	115 x 74 x 225
Matière	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
Dimensions ouverture large (mm)	50 x 35	50 x 35	50 x 35
Masse à vide (g)	91	112	131
GTIN Collecteur	3 701206 500000	3 701206 500017	3 701206 500024
Conditionnement	70 / carton	65 / carton	60 / carton
Dimensions carton HxLxl (mm)	300 x 600 x 400	300 x 600 x 400	300 x 600 x 400
Poids du carton (kg)	7,5	8,3	8,9
GTIN Carton	3 701206 500109	3 701206 500116	3 701206 500123

Couleurs : Jaune et blanc
Résistances : Perforation et chute
Normes : NF EN ISO 23907, NF X30- 511, NF302 et ADR UN3291
Caractéristiques : Fermetures provisoire et définitive / Autoclavable à 134° pendant 18 minutes

Mini-collecteurs Essentia

Notice illustrée

MONTAGE et FIXATION



1. Présenter le couvercle au dessus de la cuve, avec la charnière du couvercle côté poignée

POUR PLUS DE FACILITÉ,

CLIPPER LES CROCHETS 1 PAR 1

2. Fixer le collecteur sur le support sélectionné :

FERMETURE PROVISOIRE

Entre chaque usage

Fermer la trappe, languette de manipulation vers le haut

Respecter la limite de remplissage

FERMETURE DEFINITIVE



1. Plier la languette vers le bas

2. Refermer la trappe en vérifiant que la languette rentre dans son logement

3. Puis **presser fortement sur la trappe côté languette**, le « clic » assure la fermeture définitive



FONCTIONNALITES DU COUVERCLE



Opercule pour gros embouts vissés type stylos à insuline

Opercule pour embouts seringues vissés

Opercule pour embouts seringues éjectables

Grande ouverture pour déchets larges

STIL'eco

Collecteurs à aiguille DASRI : Mini-collecteurs ESSENTIA

Fûts plastiques DASRI

Caisses carton DASRI

Sacs plastiques DASRI

Collecteurs PACTO+

A destination des services de soins pour la prévention des accidents par piqûres coupures. La gamme de collecteurs PACTO+ est centrée sur l'optimisation et le renforcement de la sécurité à travers son nouveau couvercle :
- Multiplication des systèmes de barrières antifuites en cas de chute potentielle au sol
- Renforcement des opercules
- Deux systèmes de fermeture distincts pour un remplissage toujours optimisé !

Ces collecteurs s'adaptent également sur divers supports de fixation. Voir page 12 «Accessoires de fixation»

4 modèles différents, 1 couvercle

Couleurs : Jaune et blanc
Résistances : Perforation et chute
Normes : NF EN ISO 23907, NF X30- 511, NF302 et ADR UN3291
Caractéristiques : Fermetures provisoire et définitive / Autoclavable à 134° pendant 18 minutes

Modèle	Identification	Référence	Volume utile / total	Hauteur à la limite de remplissage vertical
Collecteur 2 L	ST08020	1000022750	1,56 L / 2,00 L	9,5 cm
Collecteur 3 L	ST08030	1000022751	2,00 L / 2,91 L	12,5 cm
Collecteur 4,5 L	ST08045	1000022752	3,30 L / 4,29 L	21 cm
Collecteur 6,5 L	ST08065	1000022753	4,89 L / 6,05 L	30 cm

Données techniques

	1000022750 PACTO+ 2 L	1000022751 PACTO+ 3 L	1000022752 PACTO+ 4,5 L	1000022753 PACTO+ 6,5 L
Volume utile	1,56 L	2,00 L	3,30 L	4,89 L
Dimensions L x l x h (mm)	192 x 126 x 130	190 x 126 x 182	190 x 129 x 270	190 x 133 x 370
Matière	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
Dimensions ouverture large (mm)	90 x 45	90 x 45	90 x 45	90 x 45
Masse à vide (g)	200	240	310	475
GTIN Collecteur	3 701206 500 857	3 701206 500864	3 701206 500871	3 701206 500888
Conditionnement	50 / carton	38 / carton	45 / carton	27 / carton
Dimensions carton HxLxl (mm)	300 x 600 x 400	300 x 600 x 400	400 x 800 x 400	400 x 800 x 400
Poids du carton (kg)	11,0	10,0	15,0	13,6
GTIN Carton	3 701206 500895	3 701206 500901	3 701206 500918	3 701206 500925

Collecteurs PACTO+

Notice illustrée

MONTAGE et FIXATION



1. Présenter le couvercle au dessus de la cuve, avec la charnière du couvercle côté poignée

2. Exercer une pression coin par coin (**4 « clics »**) sur le couvercle jusqu'à l'assemblage complet sur la cuve.

3. Fixer le collecteur sur le support sélectionné :

FERMETURE PROVISOIRE

Entre chaque usage

Fermeture

Fermer la trappe, languette de manipulation vers le haut

Appuyer légèrement sur le bord de la trappe

Ouverture

Appuyer sur la languette pour faciliter l'ouverture de la trappe (effet levier)

FERMETURE DEFINITIVE

Respecter la limite de remplissage

1. Plier la languette vers le bas



2. Refermer la trappe en vérifiant que la languette rentre dans son logement

3. Puis **presser fortement sur la trappe en un point central**

Le « clic » assure la fermeture définitive

FONCTIONNALITES DU COUVERCLE

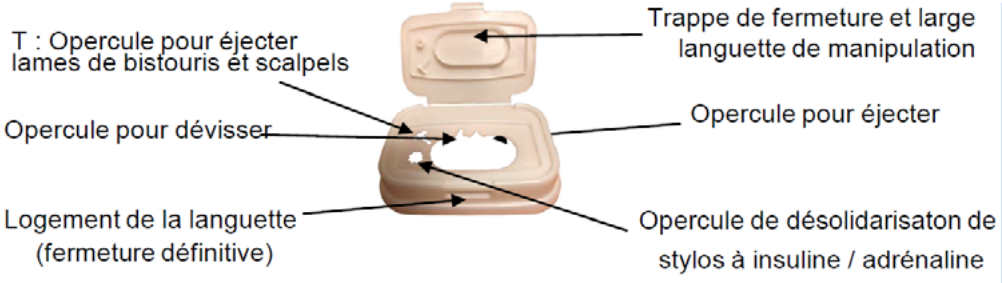

STIL'eco

Collecteurs à aiguille DASRI : Collecteurs PACTO+

Fûts plastiques DASRI

Caisses carton DASRI

Sacs plastiques DASRI

Collecteurs Pocket

Le collecteur pocket idéal pour les professions de soins de terrain : pompiers, SAMU, infirmier(è) libéral(e) etc. Se glisse facilement dans une trousse de soins et garanti la sécurité du soignant.

Fonctionnalités du couvercle:

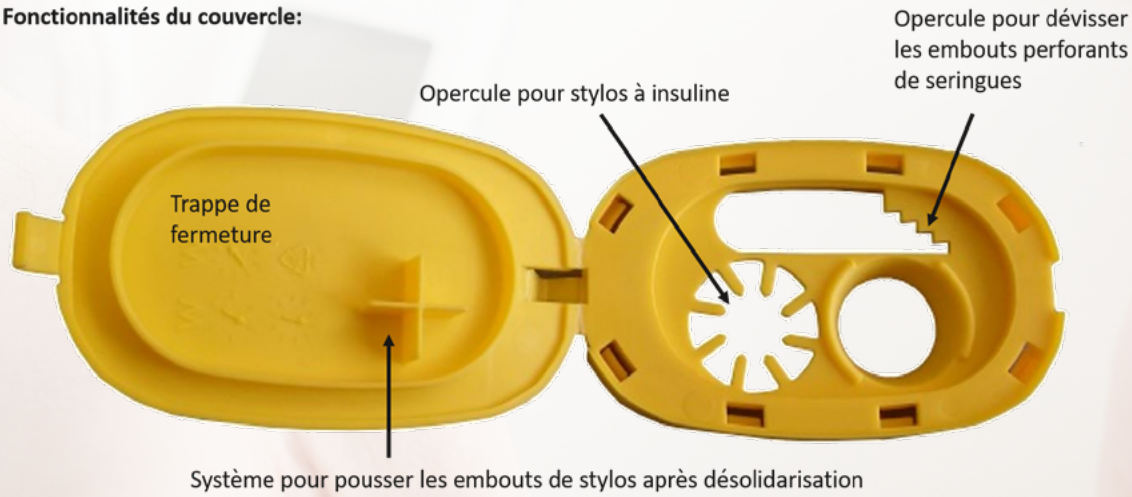

Modèle	Identification	Référence	Volume utile / total	Hauteur à la limite de remplissage vertical
Collecteur de poche 0,25 L	ST03825	1000021050	0,22 L / 0,24 L	10 cm

Données techniques

	1000021050 Pocket 0,25 L
Volume utile	0,22 L
Dimensions L x l x h (mm)	60 x 34 x 130
Matière	PP copolymère
Masse à vide (g)	50
GTIN Collecteur	3 701206 500642
Conditionnement	100 / carton
Dimensions carton HxLxl (mm)	380 x 380 x 285
Poids du carton (kg)	5,2
GTIN Carton	3701206500659

Couleurs : Jaune et blanc
Résistances : Perforation et chute
Normes : NF EN ISO 23907, NF X30- 511 et ADR UN3291
Caractéristiques : Fermetures provisoire et définitive / Autoclavable à 134° pendant 18 minutes

Collecteurs Pocket

Notice illustrée

MONTAGE et FIXATION

1. Présenter le couvercle au dessus de la cuve

2. Exercer plusieurs pressions sur le couvercle avec le plat de la main pour assembler tout son périmètre à la cuve

FERMETURE PROVISOIRE

Entre chaque usage

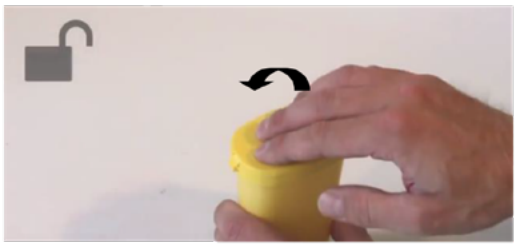

Fermer la trappe, la languette de manipulation reste visible et accessible

Respecter la limite de remplissage

FERMETURE DEFINITIVE

1. Fermer la trappe



2. Appuyer sur la languette de la trappe pour la condamner.

3. La languette de manipulation n'est plus accessible. Le pocket est verrouillé

FONCTIONNALITES DU COUVERCLE

Opercule pour embouts vissés de stylos

Opercule pour embouts de seringues vissés

STIL'eco

Collecteurs à aiguille DASRI : Collecteurs POCKET

Fûts plastiques DASRI

Caisses carton DASRI

Sacs plastiques DASRI

Collecteurs Maxi

Le collecteur Maxi Stil'Eco a été conçu pour collecter les dispositifs médicaux longs et encombrants pouvant être générés en blocs opératoires.

Données techniques

	1000021631 Maxi 9 L	1000021057 Maxi 13 L
Volume utile	6,81 L	10 L
Dimensions **L x l x h** (mm)	190 x 133 x 495	189 x 133 x 700
Matière	Polypropylène	Polypropylène
Dimensions ouverture large (mm)	140 x 70	140 x 70
Masse à vide (g)	626	911
GTIN Collecteur	3 701206 500680	3 701206 500093
Conditionnement	18 / carton	6 / carton
Dimensions carton HxLxl (mm)	400 x 800 x 400	400 x 800 x 400
Poids du carton (kg)	12,8	7
GTIN Carton	3 701206 500710	3 701206 500192

Modèle	Identification	Référence	Volume utile / total	Hauteur à la limite de remplissage vertical
Maxi-collecteur 9L	ST08009	1000021631	6,81 L / 8,10 L	40,5 cm
Maxi-collecteur 13 L	ST08013	1000021057	10 L / 12,13 L	63,5 cm

Couleurs : Jaune et blanc
Résistances : Perforation et chute
Normes : NF EN ISO 23907, NF X30- 511, NF302 et ADR UN3291
Caractéristiques : Fermetures provisoire et définitive / Autoclavable à 134° pendant 18 minutes

Collecteurs Maxi
Notice illustrée

COMPOSITION

Couvercle

KIT 2 PIECES

Cuve réhaussée

9L = 1 extension
11L = 2 extensions
13L = 3 extensions

MONTAGE

Assembler le couvercle à la cuve réhaussée en exerçant une pression **coin par coin**.

COUVERCLE

Large ouverture pour collecter les objets longs et encombrants

FERMETURE PROVISOIRE

Entre chaque usage

Fermeture Fermer la trappe avec la languette de manipulation

Appuyer légèrement sur le bord de la trappe

Actionner la languette vers le bas pour faciliter l'ouverture de la trappe (effet levier)

Ouverture

Respecter la limite de remplissage

FERMETURE DEFINITIVE

1. Plier la languette sous la trappe

2. Refermer la trappe en vérifiant que la languette rentre dans son logement

3. Puis **presser fortement sur la trappe en un point central**

Le « clic » assure la fermeture définitive

STIL'eco

Les accessoires de fixation

La fixation et la stabilisation des boites pour objets perforants par des supports participent à la prévention des accidents par piqûre coupure et d'exposition au sang.

Découvrez les nombreux supports de fixation, utilisables avec toute la gamme, pour une mise en place simple et sans outils :

Modèle collecteur	Plateau de soins	Support plan ventouses MINI	Support plan ventouses	Support équerre	Support chariot universel
ESSENTIA 0,6 L	✓	✓			✓
ESSENTIA 0,8 L	✓	✓			✓
ESSENTIA 1,1 L	✓	✓			✓
PACTO+ 2 L	✓		✓	✓	✓
PACTO+ 3 L	✓		✓	✓	✓
PACTO+ 4,5 L			✓	✓	✓
PACTO+ 6,5 L			✓	✓	✓
MAXI 9L				✓	✓
MAXI 13 L				✓	✓

Utilisation des mini-collecteurs et collecteurs STIL'eco, au plus proche du patient.

Fixation par ventouses, rapide, sur les surfaces planes non poreuses.

support adapté aux chariots informatisés ou à médicaments avec parois pleines (type Allibert), sans montant de fixation disponible.

Fixation sur tubes horizontaux ou verticaux.

Référence	Désignation	Dimensions (LxlxH)	Poids	Matière	Unités / carton
1000021060	Plateau de soins	350x255x40 mm	365 g	Polypropylène	15
1000021062	Support plan ventouse MINI	140x140x95 mm	365 g	Inox Tôle 2 mm	5
1000021059	Support plan ventouse	208x145x60 mm	75 g	Polypropylène	16
1000021061	Support équerre	L= 37 mm, H= 65mm	236 g	Inox	10
1000021058	Support chariot universel	l= 72 mm, H= 100mm	225 g	Inox Tôle 2 mm	10

La gestion des déchets OPCT et déchets solides, mous et secs.

Les fûts plastiques pour DASRI

Les fûts plastiques Pacazur® répondent aux exigences des normes en vigueur:

NF-EN-ISO 23907
Norme européenne, propriété de l'AFNOR, elle détaille les exigences de conception et les méthodes d'essais pour homologuer les conteneurs pour OPCT

NF X30-511
Norme française, propriété de l'AFNOR, regroupant tout un ensemble d'exigences et de caractéristiques complémentaires à la norme NF EN ISO 23907

NF X30-505
Norme française, propriété de l'AFNOR, elle s'applique aux emballages, ayant une capacité utile supérieure à 10 litres et une capacité réelle inférieure à 60 litres tels que définis dans la présente norme qui sont utilisés pour conditionner les déchets d'activités de soins à risques infectieux.

ADR / UN 3291
Réglementation Européenne sur le transport des matières dangereuses.
Elle précise les conditions auxquelles doivent répondre les récipients utilisés pour le transport routier de déchets d'activités de soins à risques infectieux ou assimilés.

Conception et fabrication française :
La gamme Pacazur® est conçue et fabriquée en intégralité en France.Les fûts plastiques sont fabriqués par Plazur, sur son site de production situé à St Germain du Plain (71)

Ces modèles ont été étudiés et conçus pour une utilisation conforme aux bonnes pratiques et à la prévention des troubles musculo-squelettiques.

- Manutention aisée grâce à 3 poignées de transport
- Couvercles sur charnière fixables aux fûts (brevetés)
- Fermetures provisoires sans contrainte pour la fermeture définitive
- Formes ergonomiques

Fûts plastiques Pacazur

3 formats de cuves différents , 2 type de couvercle possibles

Couleurs :
Jaune et blanc
Résistances :
Perforation et chute
Normes :
NF EN ISO 23907, NF X30- 511, NF X30-505 et ADR UN3291

Modèle	Couvercle	Référence	Volume utile / total	Hauteur à la limite de remplissage vertical
Fût PACAZUR 30L	Plein	1000021635	25 L / 29 L	25 cm
Fût PACAZUR 30L	Obturateur	1000021636	25 L / 29 L	25 cm
Fût PACAZUR 50L	Plein	1000021637	43 L / 50 L	46 cm
Fût PACAZUR 50L	Obturateur	1000021638	43 L / 50 L	46 cm
Fût PACAZUR 60L	Plein	1000021639	53 L / 60 L	56 cm
Fût PACAZUR 60L	Obturateur	1000021640	53 L / 60 L	56 cm

Données techniques

	Fût PACAZUR® 30L	Fût PACAZUR® 50L	Fût PACAZUR® 60L
Volume utile	25 L	43 L	53 L
Dimensions L x l x h (mm)	400 x 330 x 310	400 x 330 x 540	400 x 330 x 640
Matière	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
Masse brute admissible(kg)	20	25	30
Masse à vide avec couv. plein (g)	1 130	1 550	1 840
Masse à vide avec couv. obturateur(g)	1 170	1 620	1 880
Conditionnement	1	1	1

Caractéristiques :
Couvercles pleins et à obturateurs sur charnière fixables aux fûts
3 poignées sur cuve: 2 latérale, 1 à l'arrière
Fermetures provisoire et définitive
Fermeture inviolable, sans effort et sans risque de compactage des déchets
Autoclavable à 134° pendant 18 minutes

MADE IN FRANCE

Fûts plastiques
Notice illustrée

MONTAGE

1) Poser le couvercle sur la cuve



2) Clipser la charnière

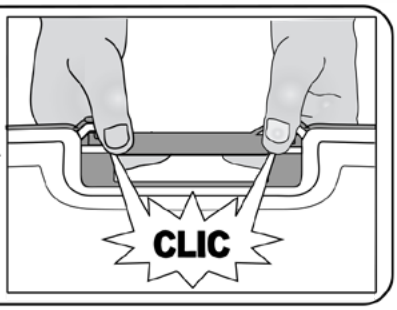

CHARIOTS

Montage : Poser le conteneur dans son emplacement, couvercle à plat monté. Lever le couvercle en position verticale et insérer la tringle dans la poignée.

Démontage : retirer la tringle, fermer définitivement le couvercle et extraire le fût.

FERMETURES PROVISOIRES

Couvercle plein

Fermeture provisoire:
Appuyer sur le couvercle au dessus de la languette et pincer les ailettes pour bloquer le dispositif.

Déverrouillage:
Rabattre les ailettes pour dégager la languette.

Couvercle avec obturateur

Position 0 : assemblage - appuyer sur l'obturateur en ▽ et 0 pour l'introduire

Position 1 :
ouverture assistée par charnière



Position 2 :
fermeture provisoire

Position 3 :
fermeture définitive

FERMETURE DEFINITIVE

ATTENTION :
VEILLER A INTRODUIRE LA BORDURE DU COUVERCLE DANS TOUTE LA PERIPHERIE DE LA CUVE AVANT D'ACTIVER LES CLIPS, NOTAMMENT SI LA SECTION DU BAC A ETE DEFORMEE PAR LE REMPLISSAGE.

- veiller à ce qu'aucun objet ne sorte de la cuve,
- vérifier que les bordures du couvercle et de la cuve sont sèches pour garantir l'étanchéité du joint.



CLIPSAGE

Pincer la bordure du couvercle et de la cuve au niveau des 11 clips :

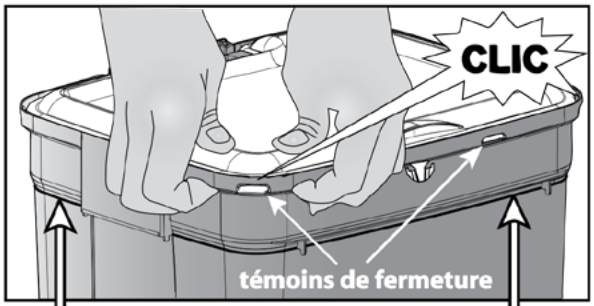

LIMITE DE REMPLISSAGE
Ne pas dépasser la ligne d'évasement horizontale

PRESERVEZ-VOUS DES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES :

SEUL LE PINCEMENT DE L'EXTREMITE DE LA BORDURE AVEC LA CUVE PERMET DE FERMER LE CONTENEUR EFFICACEMENT ET SANS EFFORT.

Après utilisation, actionner le dispositif de fermeture définive et vérifier le verrouillage conformément aux instructions du fabricant :
- comptez les clics entendus lorsque vous fermez,
- l'activation d'un clip se contrôle sur le couvercle et/ou dans les trous de la bordure.

DANGER
NE JAMAIS FORCER POUR L'INTRODUCTION DE DECHETS
DECHETS A ELIMINER CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
RESPECTER LA LIMITE DE REMPLISSAGE - USAGE UNIQUE, NE PAS REUTILISER

Collecteurs à aiguille DASRI
Fûts plastiques DASRI
Caisses carton DASRI
Sacs plastiques DASRI

La gestion des déchets solides, mous et secs
Les caisses cartons avec sac intérieur

Conception et fabrication Française

La gamme Embal.net® est conçue et fabriquée en intégralité en France.Les caisses cartons sont assemblées sur le site de production de CartoSpe Packaging, dans l'Oise (60)
Ces modèles ont été étudiés et conçus pour répondre aux triples critères qualitatifs: fiabilité, conformité et facilité d'emploi.

Couleurs : Jaune
Normes : NF X30- 507, ADR UN3291
Conformes aux Arrêtés des 24 novembre 2003 et du 07 novembre 2019 relatifs aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine.

Caractéristiques :
Lien coulissant solidaire de l'emballage afin d'en assurer la fermeture étanche
Fermetures provisoire et définitive simples et intuitives
Montage à fond automatique et poignées renforcées pour garantir une solidité permettant de répondre assurément au niveau d'exigences souhaité.

Modèle	Référence	Volume utile / total	Dimensions (H x l x L)
Carton DASRI EMBAL.NET 12L	1000021245	11,48 L / 12,08 L	302 x 200 x 200 mm
Carton DASRI EMBAL.NET 25L	1000021247	21,61 L / 22,75 L	430 x 230 x 230 mm
Carton DASRI EMBAL.NET 50L haut	1000021248	47,54 L / 50,04 L	575 x 295 x 295 mm
Carton DASRI EMBAL.NET 50L bas	1000021250	48,52 L / 51,07L	380 x 480 x 280 mm

Données techniques

	1000021245 Embal.net® 12L	1000021247 Embal.net® 25L	1000021248 Embal.net® 50L haut	1000021245 Embal.net® 50L bas
Volume	12 L	25 L	50L haut	50 L bas
Matière	Kraft vierge et recyclé (ratio: 30%/70%) et sache jaune PEHD 40 µ			
Masse à vide (g)	223	335	555	575
Masse brute maximale	4 kg	12 kg	12,5 kg	13 kg
GTIN produit	3 221170 007287	3 221170 007294	3 221170 007300	3 221170 007317
Conditionnement	10 / paquet	10 / paquet	10 / paquet	10 / paquet
Dimensions paquet HxLxl (mm)	85 x 465 x 408	105 x 620 x 462	105 x 782 x 595	85 x 695 x 660
Poids du paquet (kg)	2,3	3,45	5,65	5,85

Caisses carton avec sacs combinés

Notice illustrée

Montage – Mise en forme

introduire la main dans l'emballage.

Exercer une pression sur les côtés de la caisse pour mise en forme.

Plier et rabattre les poignées.

Jupper la sache.

Fermeture de la sache

Tirer le lien coulissant en maintenant la base de l'autre main. Faire un premier nœud.

Torsader le sac puis plier en col cygne.

Faire un second nœud.

Fermeture de du carton

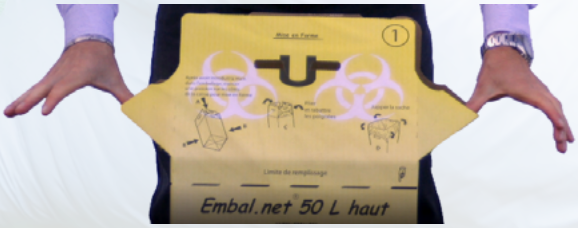

Exercer une pression horizontale sur les poignées vers l'extérieur.

Rabattre le rabat n°1.

Fermeture provisoire:

Rabattre le rabat n°2.

Fermeture définitive:

Plier les 2 côtés de la patte de verrouillage et appuyer.

La gestion des déchets solides, mous et secs

Les sacs en plastique

Conception et fabrication Française

La gamme Hostosac est conçue et fabriquée en intégralité en France.Les sacs en plastique sont fabriqués sur le site de production de Jet'Sac, dans le Pas-de-Calais (62)

Ces modèles ont été conçus pour assurer une étanchéité parfaite et une hygiène renforcée.

Couleurs : Jaune
Normes : NF X30- 501.

Caractéristiques :
Matière Flexitène ®: fusion de 3 couches de matière PE pour des performances accrues.
Liens de fermeture coulissants pour une manipulation hygiénique et facilitée
Conception sans soudure de fond pour une étanchéité parfaite

Modèle	Référence	Sacs par rouleau	Rouleaux par carton
Sacs 15L – épaisseur 18µ - 40x35 cm	1000018033	25	20
Sacs Dasri 20L – épaisseur 18µ - 45x45 cm	1000018041	25	40
Sacs Dasri 30L – épaisseur 18µ - 50x65 cm	539426	25	20
Sacs Dasri 30L – épaisseur 21µ - 50x65 cm	539427	25	20
Sacs Dasri 50L – épaisseur 18µ - 68x75 cm	539428	25	20
Sacs Dasri 50L – épaisseur 24µ - 68x75 cm	539429	25	20
Sacs Dasri 100L – épaisseur 25µ - 82x90 cm	539431	25	10
Sacs Dasri 100L – épaisseur 30µ - 82x90 cm	539432	25	10
Sacs Dasri 110L – épaisseur 22µ - 70x105 cm	539434	25	10
Sacs Dasri 110L – épaisseur 34µ - 70x105 cm	539435	25	8

Sacs plastiques DASRI
Caisses carton DASRI
Fûts plastiques DASRI
Collecteurs à aiguille DASRI

Retrouvez notre offre complète
pour la gestion des déchets en cliquant ici !

ABENA

Abena-Frantex
5 Rue Thomas Edison, 60180 Nogent-sur-Oise
03 44 65 68 80
www.abena-frantex.fr